Referencia

TB6-1.3 (6V1.3AH)

Dimensiones y Características

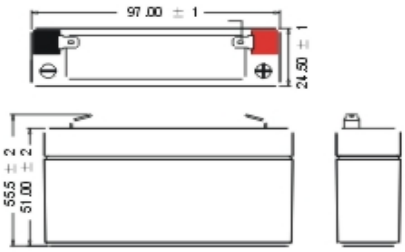

Tensión nominal		**6V**
Capacidad nominal (20 tasa de horas)		**1.3AH**
Peso aproximado		**0.30 kg**
Terminal	Estándar	**F9-TAB 189B**
	Opcional	**No Aplica**
Largo mm		**97,00**
Ancho mm		**24,50**
Alto sin terminal mm		**51,00**

Temperatura de funcionamiento

Cargo	0 C (32 F) ~ 40 C (104 F)
Descarga	-20 C (-4 F) ~ 50 C (122 F)
Almacenamiento	-20 C (-4 F) ~ 40 C (104 F)

Tb Plus ®

Especificación

Capacidad 25 C (77 F)	20 Tasa de horas	(0.065A)	1.3AH
	10 Tasa de horas	(0.117A)	1.17AH
	5 Tasa de horas	(0.208A)	1.04AH
	1 Tasa de horas	(0.78A)	0.78AH
Capacidad afectada por la temperatura	40 C (104 F)		103%
	25 C (77 F)		100%
	0 C (32 F)		86%
	-15 C (5 F)		65%
Auto-descarga en 25 C (77 F) (Antes de recargar)	Cap. después de 3 meses		91%
	Cap. después de 6 meses		82%
	Cap. después de 12 meses		64%
Carga de tensión constante	Ciclo	Corriente de carga inicial <0.39A 7.2V ~ 7.5V at 25 C (77F)	
	En espera	6.8V ~ 6.9V at 25 C (77 F)	
Capacidad máxima de descarga			19.5A

Características de descarga

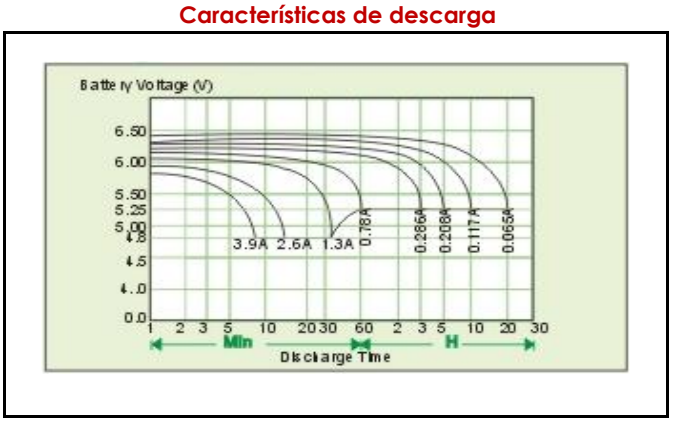

Nota : Descarga será de corte de 5.25 V si la descarga en <1 C y en 4.8 V si en >1 C

Se recomienda recargarla batería a voltaje constante cargar inmediatamente después de su uso

Energía de corriente constante(Amp) y constante (Watt) Tabla de descarga a 25 C (77 F)

Firal Voltaje \ Time (in it)		5	10	15	20	30	60	120	180	300	600
1,80 VPC	A	4,48	2,69	2,06	1,75	1,05	0,59	0,25	0,15	0,08	0,06
	W	23,50	14,10	10,80	9,20	5,50	3,10	1,30	0,80	0,40	0,30
1,75 VPC	A	4,76	2,99	2,19	1,92	1,20	0,72	0,32	0,23	0,11	0,07
	W	25,00	15,70	11,50	10,10	6,30	3,80	1,70	1,20	0,60	0,35
1,70 VPC	A	4,95	1,14	2,38	2,00	1,31	0,78	0,38	0,29	0,15	0,15
	W	26,00	16,50	12,50	10,50	6,90	4,10	2,00	1,50	0,80	0,45
1,65 VPC	A	5,14	3,28	2,48	2,10	11,39	0,86	0,44	0,34	0,20	0,11
	W	27,00	17,20	13,00	11,00	7,30	4,50	2,30	1,80	1,05	0,60
1,60 VPC	A	5,35	1,47	2,60	2,18	1,50	0,93	0,53	0,39	0,26	0,14
	W	28,08	18,20	13,65	11,44	7,87	4,86	2,80	2,07	1,35	0,75